


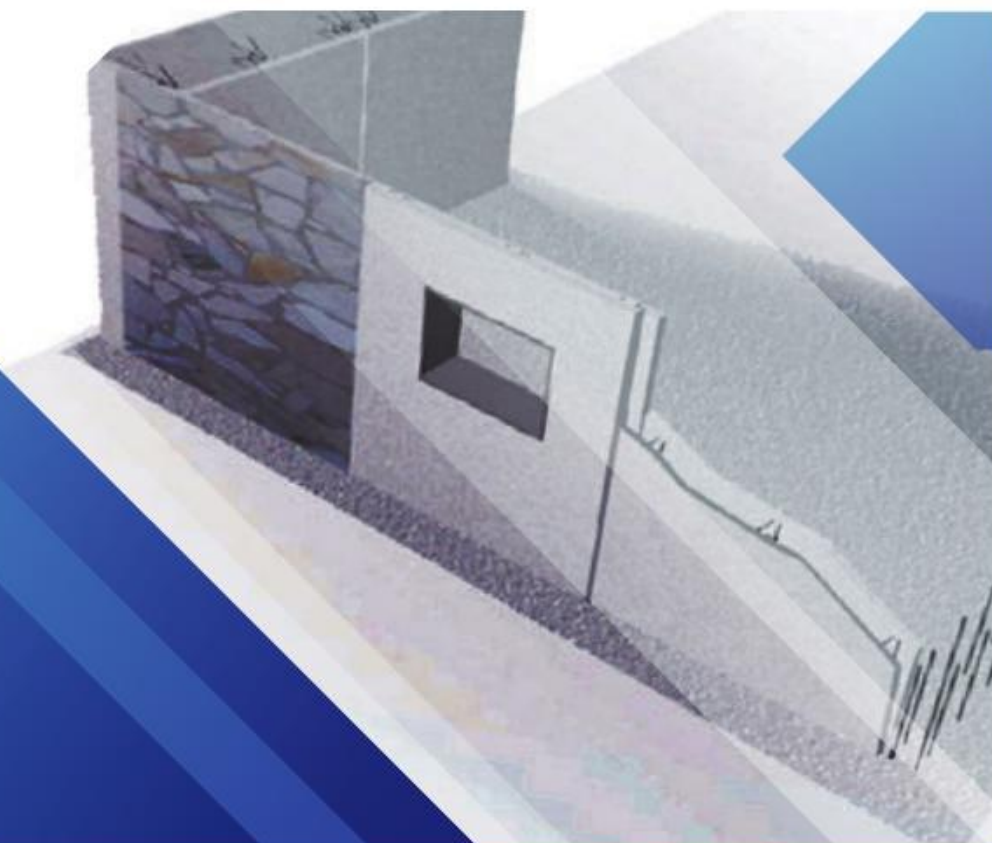

CARATTERISTICHE E DETTAGLI COSTRUTTIVI:

La Bonfante sas propone il sistema costruttivo doppia lastra composto in due lastre di calcestruzzo vibrato collegate fra loro con tralicci elettrosaldati incorporati nel getto e da ripartitori $\varnothing 5-8/20''$ ancorati ai tralicci o mediante staffe forando così un cassero a vista.

Gli elementi sono modulari larghi 120 cm; gli spessori dei muri doppia lastra sono di 20-25-30-35-40-50 cm realizzati con tralicci elettrosaldati e ripartitori.

La superficie è di gradevole finitura liscia fondo cassero da lasciare a vista o eventualmente si può procedere con un rivestimento in pietra.

Ogni opera è seguita dallo schema di montaggio dove sono riportate le indicazioni relative al passo delle chiamate consigliato, alle modalità di posa dell'elemento, al getto e al disarmo.


COLLEGAMENTO PARETE DRITTO



COLLEGAMENTO PARETE AD ANGOLO



COLLEGAMENTO PARETE A "T"

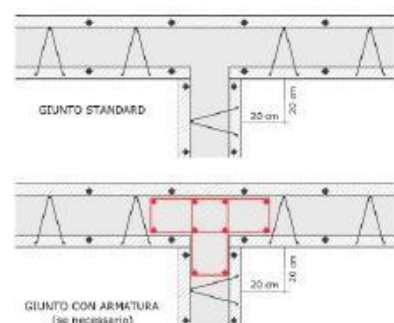

SOSTENIBILITÀ

BONFANTE SAS HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE ACCREDITATA DELLA VERIFICA DEL CONTENUTO RICICLATO REMADEI N ITALY NELLA CLASSE C ED E' CONFORME AL CRITERIO 2.4.2.9 DEI CAM PER IL CONTENUTO DI RICICLATO. CERTIFICATO BUREAU VERITAS N. 1304/001 DEL 31 MARZO 2023

Bonfante Sas		Decreto 23 giugno 2022 Criteri Ambientali Minimi per i prodotti da costruzione (CAM)						
Bilancio di Massa (5 % Min.)		Prodotto: Doppie Lastre in c.a.n. per pareti/murature Spessore S = 6 cm - Larghezza L = 120 cm						
Componente essenziale	Produttore	Peso componente (kg/mq)	% Peso Riciclato	% Peso Sottoprodotto	% Peso totale Ricicl.+Sottopr.	Peso Riciclato (kg)	Peso Sottoprodotto (kg)	Peso totale Ricicl.+Sottopr. (kg)
Calcestruzzo	Bonfante Sas	240.00	12.60%	0.00%	12.60%	30.24	0.00	30.24
Acciaio (traliccio 5/7/5-12,5)	Ferriere Nord Spa	4.50	77.00%	0.00%	77.00%	3.47	0.00	3.47
Acciaio (barre, rotoli)	IRO	5.50	99.00%	0.00%	99.00%	5.45	0.00	5.45
Totali elemento prefabbricato		250.00	15.66%	0.00%	15.66%	39.15	0.00	39.15